

網路印表機設定

設定 Windows XP 的網路印表機方式，步驟說明如下：


用滑鼠指標點選桌面左下方的『開始』功能表 → 『設定』 → 『印表機和傳真』。




點選『檔案』 → 『新增印表機』。

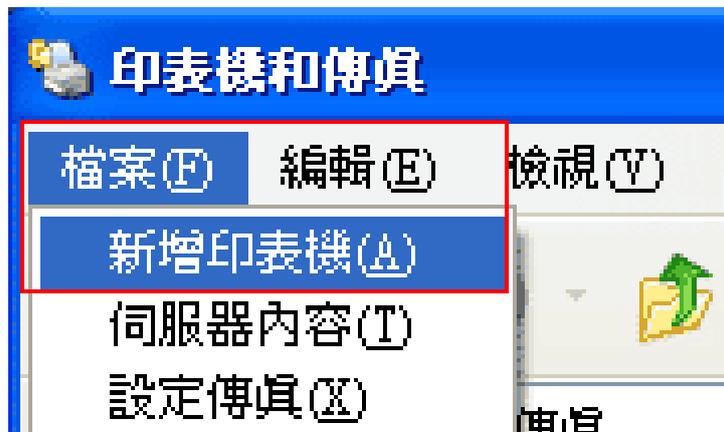

出現「新增印表機精靈」之後按「下一步」。

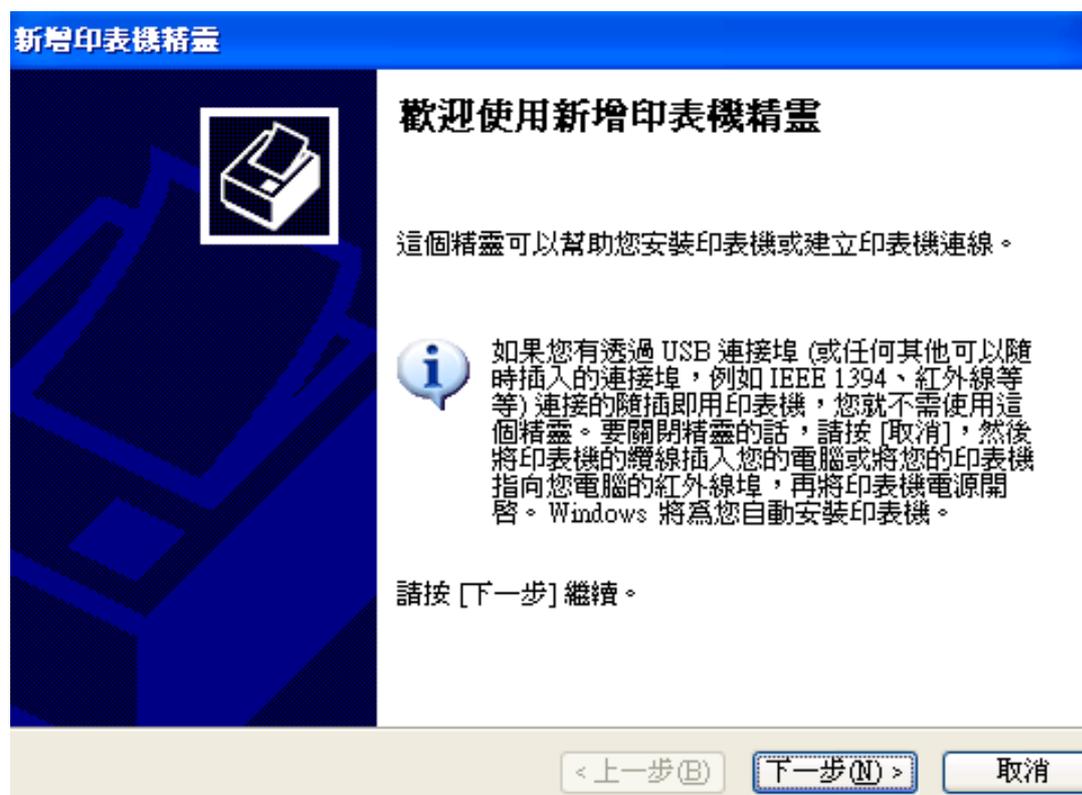

點選「連接到這部電腦的本機印表機」之後按「下一步」。
自動偵測並安裝我的隨插即用印表機 不要打勾

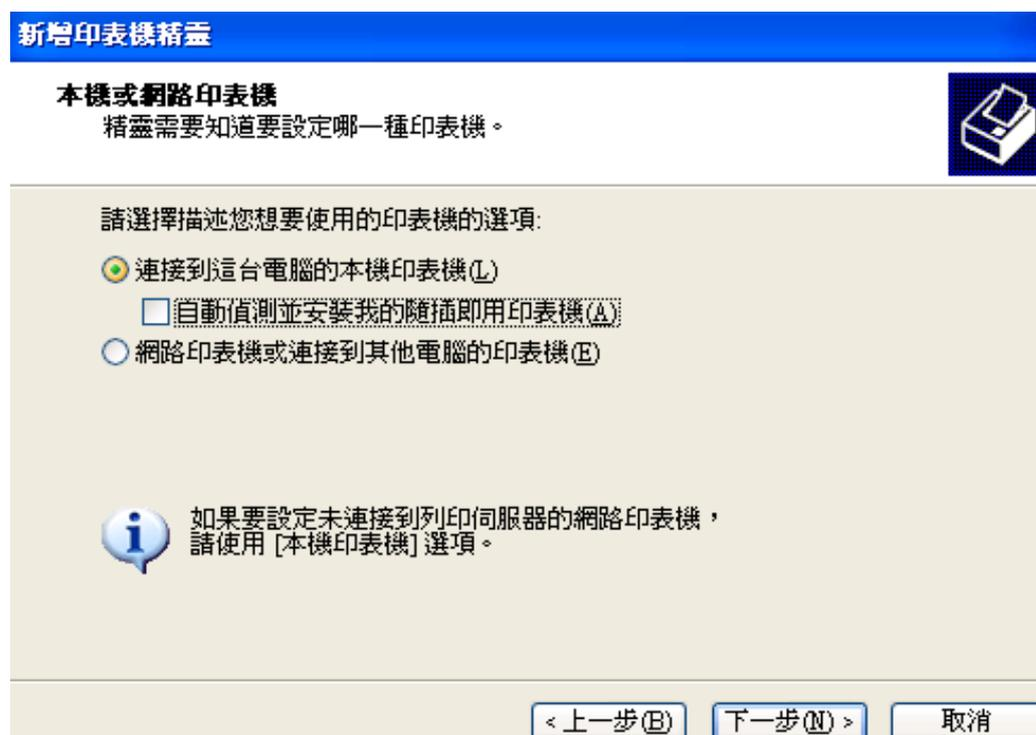

點選「建立新的連接埠」之後「連接埠類型」選擇「Standard TCP/IP Port」之後按「下一步」。

選取一個印表機連接埠

電腦和印表機透過連接埠溝通。



請選擇您想讓印表機使用的連接埠。如果未列出該連接埠，您可以建立新的連接埠。

使用下列的連接埠(U): LPT1: (建議的印表機連接埠)

注意事項: 大部分的電腦使用 LPT1: 連接埠來與本機印表機通訊。這個連接埠的連接器看起來應該像這樣:



建立新的連接埠(C):
連接埠類型: Standard TCP/IP Port

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

在「新增連接埠」畫面中的「印表機名稱或 IP 位址」欄中輸入你的網路印表機的 IP 位址，以下圖為例 IP=192.168.0.100，之後按「下一步」。

注意：名稱請於後方加入 _LP3 or _LP2

LP3 為 Epson T20 使用 LP2 為 HP P2015 PCL6

請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱。

Epson T20 使用

印表機名稱或 IP 位址(A): 192.168.0.100

連接埠名稱(P): IP_192.168.0.100_LP3

請輸入印表機名稱或 IP 位址，及使用的裝置連接埠名稱。

HP P2015 PCL6 使用

印表機名稱或 IP 位址(A): 192.168.0.100

連接埠名稱(P): IP_192.168.0.100_LP2

確定你輸入的 IP 位址沒錯之後按「完成」。

進入「安裝印表機軟體」畫面，在「製造商」選擇你的印表機製造商名稱，然後在「印表機」選擇你的印表機型號，然後按「下一步」。

建議直接上網取得驅動程式

後續步驟按照指示下一步即可！

重點設定

完成新增步驟後，進入該印表機內容 > 連接埠

選擇 LPR，並且依照所設定的印表機填入 LPR 設定參數

設定完成後確定

